


ソフトセラミックスKWA型沈澱分離槽

KWA型(FRP製)型式30N~90N

●主な仕様

型 式	KWA-30N	KWA-45N	KWA-60N	KWA-75N	KWA-90N	
処理水量(m ³ /日)	3-5	4-6	5-8	6-9	7-11	
容 量 (m ³)	2.886	3.519	4.096	4.826	6.038	
寸 法 (%)	W (巾)	1100	1100	1300	1300	1600
	L (長さ)	2430	2430	2750	2750	2760
	H (高さ)	1670	1940	1710	1940	1940
重 量 (kg)	160	200	230	250	330	

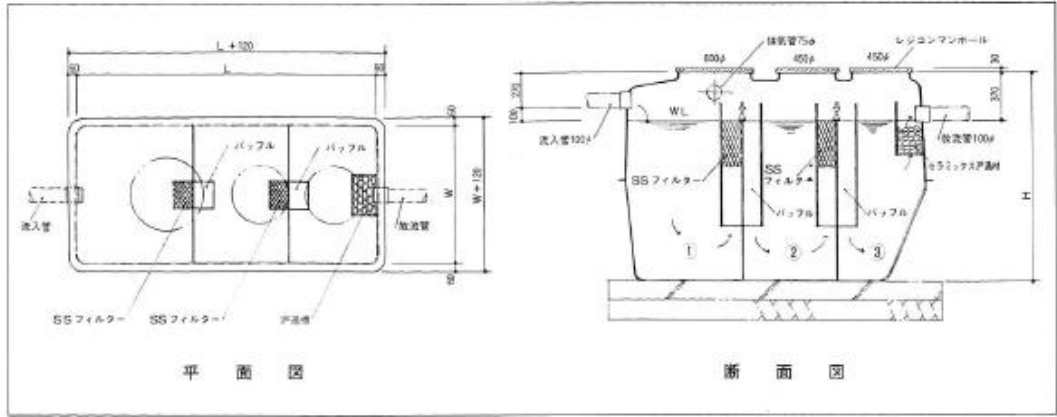

KWA型(FRP製)型式105~225

●主な仕様

型 式	KWA-105	KWA-120	KWA-135	KWA-150	KWA-225	
処理水量(m ³ /日)	8-12	9-14	10-16	12-17	18-27	
容 量 (m ³)	6.740	7.888	8.742	9.595	14.584	
寸 法 (%)	W (巾)	2000	2000	2000	2000	2500
	L (長さ)	2630	3030	3330	3630	3560
	H (高さ)	2120	2120	2120	2120	2620
重 量 (kg)	510	560	650	680	900	

- 注) ①流入管が基準より深くなる場合の高上げ管を用意してあります。
 ②マンホールは、オプションで鉄製とFRP製中荷重、重荷重用を用意してあります。
 ③KWA-105、120型のマンホールのみ、600φ 2個、300φ 1個となります。

